CISEAUX ELECTRIQUES AUTOMOTEURS

GS™-2668 DC -3268 DC

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

MODELES	GS™-2668 DC	GS™-3268 DC
DIMENSIONS		
Hauteur de travail* max	9,92 m	11,75 m
(A) Hauteur plancher max	7,92 m	9,75 m
(B) Longueur plateau (ext.)	2,51 m	2,51 m
Longueur plateau avec extension	3,61 m	3,61 m
(C) Largeur plateau	1,55 m	1,55 m
Hauteur barrières de sécurité (CE)	1,10 m	1,10 m
Extension coulissante du plateau	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m
Hauteur – position repliée :		
- Sol/Plancher	1,19 m	1,31 m
(D) - Sol/Barrières de sécurité	2,32 m	2,57 m
- Barrières de sécurité repliées	1,70 m	1,83 m
(E) Longueur machine – repliée	2,67 m	2,67 m
Longueur machine – étendue	3,75 m	3,75 m
(F) Largeur machine	1,73 m	1,73 m
(G) Empattement	1,85 m	1,85 m
(H) Garde au sol – centre machine	0,21 m	0,21 m
PRODUCTIVITE		
Nombre de personnes sur plateau (int./ext.)	4/4	4/2
Capacité de charge	567 kg	454 kg
Vitesse de translation – repliée	4,8 km/h	4,8 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente**	30 %	25 %
Rayon de braquage – intérieur	1,52 m	1,52 m
Rayon de braquage – extérieur	3,68 m	3,68 m
Vitesse montée / descente	30 / 35 sec	40 / 37 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus taille basse	32 x 56 cm	32 x 56 cm
Pneus non marquants - optionnels	23 x 55 cm	23 x 55 cm
ALIMENTATION		
Alimentation	48 V (8 batteries 6V 225 Ah)	48 V (8 batteries 6V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	36 L	36 L
POIDS* **		
CE	3 125 kg	3 786 kg
CE max	3 153 kg	3 721 kg





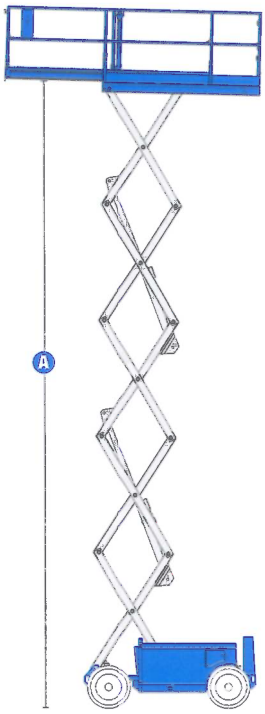

CONFORMITE AUX NORMES
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

CE EN280 / PB-10-611-03

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Genie
A TEREX COMPANY

CISEAUX ELECTRIQUES AUTOMOTEURS

GS™-2668 DC -3268 DC

Caractéristiques

EXTRÊMEMENT MANIABLES ET DE GRANDE CAPACITÉ.

PLATEAU

- Plateau en acier de 2,51 x 1,55 m
- Extension de plateforme de 1,10 m
- Barrières de sécurité repliables
- Plateforme avec portillon et ouverture totale

ALIMENTATION

- 48 V (8 batteries de 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré

TRANSLATION

- 4x2

PNEUS

- Pneus taille basse gonflés mousse - en standard
- Pneus non marquants, bandage plein - en option

SPECIFICITES

GS™-2668 DC

- Hauteur de travail de 9,92 m
- Capacité de charge de 567 kg

GS™-3268 DC

- Hauteur de travail de 11,75 m
- Capacité de charge de 454 kg

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Plateforme munie d'une surface anti-dérapante
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Freins multi disques sur roues arrière
- Débrayage manuel des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Pneus non marquants 22x55 cm – bandage plein
- Convertisseur continu/alternatif
- Huile hydraulique biodegradable
- Huile résistente au feu

United Kingdom
Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K.
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie France
10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :

Date effective : Janvier 2009. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'operateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'operateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2009 Terex Corporation.

0109 Réf B109349 FR